

HIKVISION®

HiWatch Series

HWI-T220H

2.0 MP IR Netzwerk Turret Kamera



Hauptmerkmale

- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 1920 × 1080@30fps
- 2.8 mm/4 mm fix Linse
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Dual Stream
- Digital WDR (Wide Dynamic Range)
- 3D DNR (Digitale Rauschunterdrückung)
- Bis zu 30m IR Reichweite
- PoE (Power over Ethernet)
- IP67



www.hikvision.com

Spezifikation


Kamera	
Bildsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC AN), 0.028Lux @ (F2.0, AGC AN)
Verschlusszeit	1/3 s bis 1/100, 000 s, unterstützt "Slow Shutter"
Slow Shutter	Ja
Auto-Iris	Nein
Tag&Nacht	IR Sperrfilter
Digitale Rauschunterdrückung	3D DNR
WDR	Digitales WDR
Ausrichtungswinkel	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 75°, Rotieren : 0° bis 360°
Linse	
Brennweite	2.8 mm, 4 mm
Blendenöffnung	F2.0
Fokus	Nein
FOV	2.8 mm, horizontales Sichtfeld 86°, vertikales Sichtfeld 46°, diagonales Sichtfeld 102° 4 mm, horizontales Sichtfeld 54°, vertikales Sichtfeld 30°, diagonales Sichtfeld 62°
Linsengewinde	M12
IR	
IR Reichweite	Bis zu 30m
Wellenlänge	850nm
Kompressionsverfahren	
Video Kompression	Main Stream: H.265/H.264 Sub Stream: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Typ	Baseline Profil/Main Profil/High Profil
H.264+	Main stream unterstützt
H.265 Typ	Main Profil
H.265+	Main stream unterstützt
Video Bitrate	32 Kbps bis 8 Mbps
Smart Features	
Region von Interesse	1 feste Region für Main Stream und Sub-Stream
Bild	
Max. Auflösung	1920 × 1080
Main Stream Max. Framerate	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub-Stream Max. Framerate	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Bildverbesserung	BLC, 3D DNR
Bild Einstellungen	Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, AGC, Weißabgleich sind einstellbar in Client Software oder Web Browser
Tag/Nacht Wechsel	Automatisch, Zeitplan
Netzwerk	
Alarmauslöser	Bewegungserkennung, Video Sabotagealarm, illegaler Login
Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Allgemeine Funktionen	Anti-flimmern, Herzschlag, Spiegeln, Passwortschutz, Privatzone Maske, Wasserzeichen
API	ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), ISAPI
Gleichzeitige Liveansicht	Bis zu 6 Kanäle

Benutzer/Host	Bis zu 32 Benutzer 3 Ebenen: Administrator, Operator und Benutzer
Client Software	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
Web Browser	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Schnittstelle	
Kommunikationsschnittstelle	1 RJ45 10M/100M selbst einstellender Ethernet Port
Allgemeines	
Betriebsbedingungen	-30 °C bis 50 °C (-22 °F bis 122 °F), Luftfeuchtigkeit: 95% oder weniger (nicht kondensierend)
Spannungsversorgung	12 VDC ± 25%, 5.5 mm koaxial Stromstecker PoE (802.3af, Klasse 3)
Leistungsaufnahme und Strom	12 VDC, 0.5 A, Max: 5 W PoE: (802.3af, 36 V bis 57 V), 0.2 A bis 0.1 A, Max: 6.5 W
Schutzklasse	IP67
Material	Metall & Kunststoff
Abmessungen	Kamera: Ø 110 mm × 93.2 mm (Ø 4.3" × 3.7") Mit Verpackung: 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
Gewicht	Kamera: etwa 360 g (0.8 lb.) Mit Verpackung: etwa 610 g (1.3 lb.)

Verfügbare Modelle

HWI-T220H (2.8 mm), HWI-T220H (4 mm)

Abmessungen

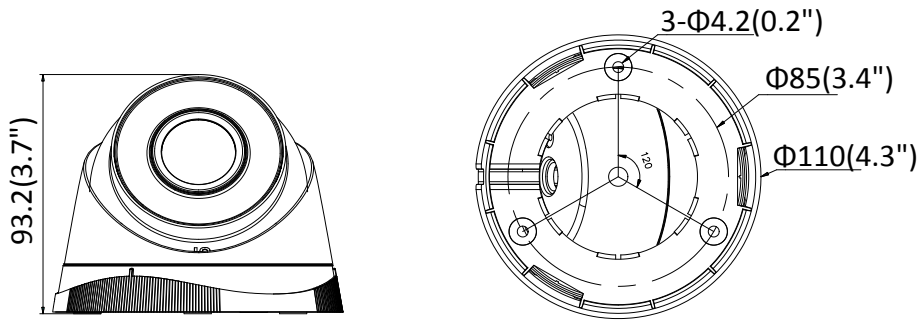

Zubehör



DS-1272ZJ-110-TRS
Wandhalterung



DS-1275ZJ-SUS
Vertikale Masthalterung



DS-1280ZJ-S
Abgeschrägte Montageplatte



DS-1276ZJ-SUS
Eck-Montageplatte

Distributed by



HIKVISION[®]
HiWatch Series

Headquarters

No.555 Dianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sele.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-60
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
latam.support@hikvision.com