


## AXIS T91A33

### *Flexible Halterung für Lichtschienen*

Die Lichtschienenhalterung AXIS T91A33 ist ein einzigartiges Zubehör. Auf ihr lassen sich eine Vielzahl an Kameras sowie Stativen von Axis auf Lichtschienensysteme montieren. Das Zubehör von Axis spart während der Installation Zeit und Geld. Es ist kein Bohren, Ändern von bestehenden Schienensystemen oder Verlegen von Kabeln in Wänden oder Decken erforderlich. Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität – die Kameras können auf der Schiene bei Bedarf umpositioniert werden. Die AXIS T91A33 ist mit einer Vielzahl universeller 3-Phasen-Lichtschienensysteme und gängigen linearen Verteilersystemen kompatibel. Sie ist in den Farben Weiß oder Schwarz erhältlich und harmonisiert so mit dem Lichtschienensystem.

- > **Schnelle und einfache Installation – Kein Bohren oder Ändern**
- > **Mit universellen 3-Phasen-Lichtschienensystemen kompatibel**
- > **Mit bestimmten linearen Verteilersystemen kompatibel**
- > **Für den Einsatz im Einzelhandel geeignet**
- > **In den Farben Weiß und Schwarz erhältlich**

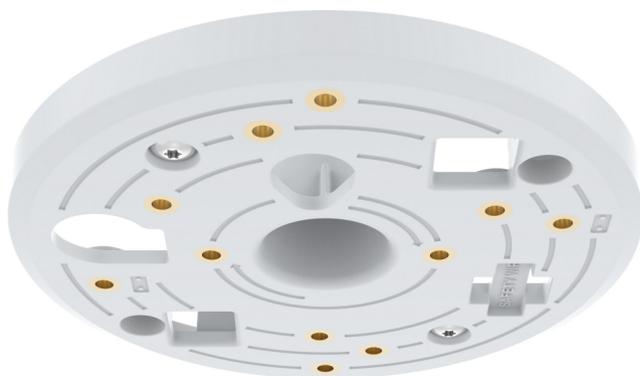

## AXIS T91A33

<b>Modelle</b>	AXIS T91A33 Lichtschienenhalterung (Weiß) AXIS T91A33 Lichtschienenhalterung (Schwarz)	<b>Maximale Belastung</b>	1200 g
<b>Allgemeines</b>		<b>Umgebung</b>	Innenbereich
<b>Montage</b>	<b>Kompatible Lichtschienensysteme<sup>a</sup>:</b> Universelle 3-Phasen-Lichtschienensystemen, beispielsweise: Nordic Aluminium GlobalTrac, Oktalite Power Track, Eutrac, Zumtobel Lineare Verteilersysteme, beispielsweise: Zumtobel Tecton, Oktalite/Trilux C-Line, Oktalite/Trilux E-Line, Philips Maxos Fusion	<b>Gehäuse</b>	Kunststoff Farbe: Weiß NCS S 1002-B, Schwarz NCS 9000-N
<b>Unterstützte Produkte</b>	<b>Direkt kompatibel mit:</b> AXIS M3044-V, AXIS M3045-V, AXIS M3045-WV, AXIS M3046-V, AXIS M3047-P, AXIS M3048-P, AXIS M3057-PLVE, AXIS M3058-PLVE, Baureihe AXIS M20, Baureihe AXIS M31, AXIS P32 Serie, AXIS Companion Dome V, AXIS Companion Dome WV, AXIS Companion 360, AXIS Companion Eye L, AXIS Companion Eye LVE <b>AXIS T91A10 Montagesatz, benötigt für:</b> AXIS M1045-LW, AXIS M1065-L, AXIS M1065-LW, AXIS F8205/F8215 mit AXIS F1005-E, AXIS F8205/F8215 mit AXIS F1015, AXIS F8205/F8215 mit AXIS P1280-E, AXIS T8331, AXIS T8331-E <b>Stativ AXIS T91A11 (Weiß), benötigt für:</b> Baureihe AXIS M10, Baureihe AXIS M11, AXIS Companion Cube L, AXIS Companion Cube LW <b>Stativ AXIS T91B21 (Schwarz/Weiß), benötigt für:</b> Baureihe AXIS M50 (außer Kameras des Typs AXIS M50-V), Baureihe AXIS P13, AXIS Q1615 Mk II, AXIS Q1635 <b>Stativ (7 cm), benötigt für:</b> AXIS M1025 <b>AXIS T94F01P Kabelführungsdose, benötigt für:</b> AXIS M3024-LVE, AXIS M3025-VE, AXIS M3026-VE, AXIS M3027-PVE, AXIS M3037-PVE	<b>Konformität</b>	RoHS, WEEE, CE, REACH
		<b>Nachhaltigkeit</b>	PVC-frei
		<b>Betriebsbedingungen</b>	-10 °C bis +40 °C Relative Luftfeuchtigkeit 15 bis 85 % (nicht kondensierend)
		<b>Lagerbedingungen</b>	-40 °C bis +70 °C
		<b>Zulassungen</b>	<b>Sicherheit</b> IEC/EN 60950-1 <b>Umwelt</b> IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 62262
		<b>Abmessungen</b>	Höhe: 27,5 mm ø 111,5 mm
		<b>Gewicht</b>	58 g
		<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	Installationsanleitung, Montageschrauben
		<b>Gewährleistung</b>	Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
			a. <i>Wenn eine Lichtschiene nicht aufgelistet ist, bitte die Abmessungen mit den Abmessungen der AXIS T91A33 unter <a href="http://axis.com">axis.com</a> vergleichen. Die Namen der Schienensysteme können je nach Land variieren.</i>
	Verantwortung für die Umwelt: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>		